



ENERGY[®]
power systems

FIȘĂ TEHNICĂ

Generator portabil de sudură ENERGY 220 WTD • 220 WTDE



Poză: Energy 220 WTD

garanție
36
luni

Powered by
YANMAR

Pentru mai multe detalii, vizitați website-ul nostru: www.fabricadegeneratoare.ro

Prezentare:

- Sunt dotate cu motoare diesel Yanmar, cu un consum scăzut de combustibil, nivel redus de zgomot și vibrații, emisii de noxe reduse (conform cu normele EPA faza a II-a și CARB 3).

Avantaje:

- Pot fi alimentate și echipamente electronice și electrocasnice.
- Rezistență la suprasarcină: alternatorul poate să facă față și la supracurenți pe o singură fază.
- Protecție totală împotriva scurtcircuitelor prin siguranțe automate.
- Cadru metalic de protecție foarte rezistent, vopsit în câmp electrostatic.

Aplicații:

- Produc curent electric monofazat sau trifazat necesar în construcții, industrie, comerț, agricultură.
- Îndeplinesc funcțiile unui aparat de sudură în C.C.
- Reprezintă alternativa optimă în lipsa conectării la o rețea de electrificare sau în lipsa unui aparat de sudură cu electrod.




ENERGY[®]
power systems

FIȘĂ TEHNICĂ

Generator portabil de sudură ENERGY 220 WTD • 220 WTDE

Caracteristici:		Energy 220 WTD	Energy 220 WTDE
COD		232040220	232045220
Putere generator	kVA		6,5
Curent alternator 230V/400V	A		15,2 / 9,4
Factor putere cos φ			0,8
Acuratețe voltaj			±6%
Motor Yanmar			L100N
Putere motor	CP		9,1
Combustibil			motorină
Caracteristici motor			3.000 rot/min., răcit cu aer
Capacitate cilindrică	cm ³		435
Capacitate rezervor	l		5,5
Autonomie de funcționare	h		3
Nivel zgomot	dB		80,5
Consum la 75%	l/h		1,9
Curent sudură	A		40 - 220 (DC)
Curent de sudură la 35%	A		220
Curent de sudură la 60%	A		180
Tip electrod	mm		supertit + superbaz Ø 5 mm
Dimensiuni LxIxH	mm		620 x 460 x 470
Greutate	kg	106	126
Protecție		IP21	IP21

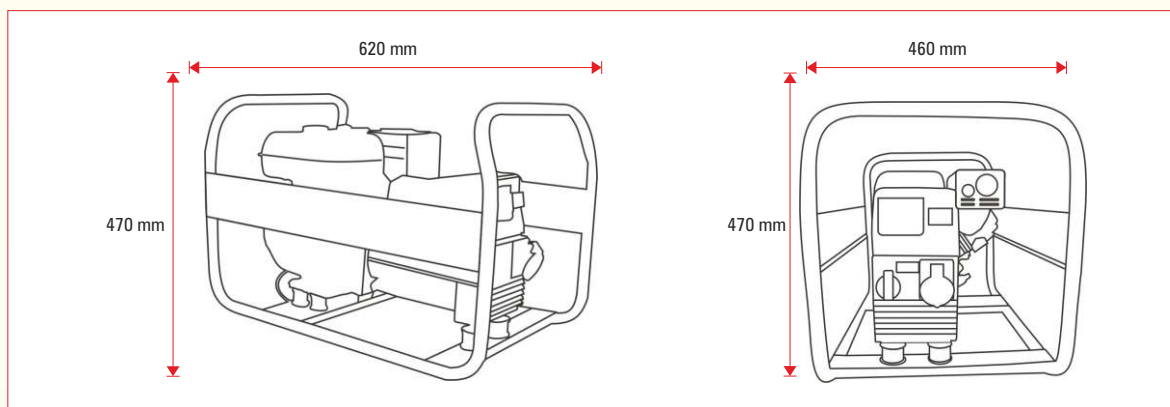

Legendă: W - generator de sudură; T - trifazat; D - cu motor diesel; E - cu starter electric.

Dotări standard:

Priză 230 V	Filtru combustibil
Priză 400 V	Protecție termică
Starter manual	Selector curent sudare
Starter electric* (Energy 220 WTDE)	Selector scală curent sudare
Acumulator 12 V (Energy 220 WTDE)	

* Starterul asigură doar pornirea. OPRIREA se face manual.

Ne rezervăm dreptul modificării datelor tehnice fără a anunța în prealabil. Ilustrațiile au caracter informativ. Răspunderea materială pentru greșelile de tipar este exclusă. Citiți toate instrucțiunile din Manualul de utilizare. Pentru detalii vă rugăm să contactați reprezentantul de vânzări.

Interprima SRL

Șos. Iași - Tg. Frumos, km 7
Loc. Valea Lupului, Jud. Iași,
Cod poștal 707410
Tel: 0232 - 220018 • 261919
0332 - 101225 • 101226
Fax: 0232 - 222125
office@interprima.ro